

Optical element

Publication number: EP0901029

Publication date: 1999-03-10

Inventor: GIEPEN BERND (DE)

Applicant: HELLA KG HUECK & CO (DE)

Classification:

- international: G02B6/36; G02B6/42; G02B7/00; G02B7/02;
G02B6/36; G02B6/42; G02B7/00; G02B7/02; (IPC1-7):
G02B7/02

- European: G02B6/36; G02B6/42L; G02B7/00; G02B7/02

Application number: EP19980116605 19980902

Priority number(s): DE19971039024 19970906

Also published as:

DE19739024 (A1)

Cited documents:

US4398240

US4491900

US4035681

US3982122


EP0585186

more >>

[Report a data error here](#)

Abstract of EP0901029

The retainer has at least two lateral securing areas formed on the optical component (3), via which the retainer is connectable in a self-securing manner with the housing. The retainer has a wall running parallel to the optical axis, which at its first end adjacent to the optical component evolves into the optical component and is guided by the housing. A second optical component is insertable in a recess (19) at the second end (18) turned away from the first end (14) of the wall. The first optical component is a Cartesian lens and the second is an infra red filter.

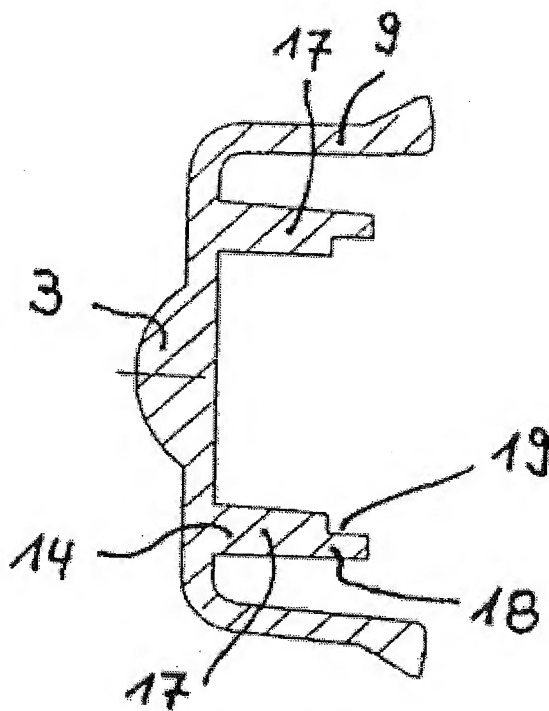

Figur 7

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 901 029 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

10.03.1999 Patentblatt 1999/10

(51) Int. Cl.⁶: G02B 7/02

(21) Anmeldenummer: 98116605.1

(22) Anmeldetag: 02.09.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

Benannte Erstattungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI


(30) Priorität: 06.09.1997 DE 19739024

(71) Anmelder: Hella KG Hueck & Co.
59552 Lippstadt (DE)

(72) Erfinder: Giepen, Bernd
59597 Erwitte (DE)

(54) **Optisches Bauelement**

(57) Optisches Bauelement mit Halterung zur Fixierung mindestens eines optischen Elementes (3) in einem die Halterung umgebenden Gehäuse, wobei die Halterung mindestens zwei seitlich an dem optischen Element angeformte Rastarme (9) aufweist, über die die Halterung mit dem Gehäuse selbstrastend verbindbar ist.

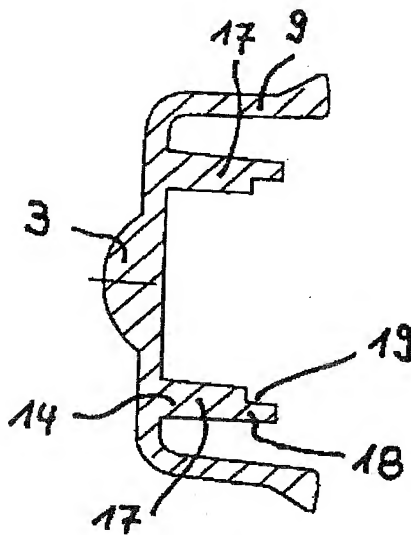

Figur 7

EP 0 901 029 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein optisches Bauelement mit Halterung zur Fixierung mindestens eines optischen Elementes in einem die Halterung umgebenden Gehäuse.

[0002] Optische Bauelemente, wie beispielsweise Linsen, werden insbesondere, wenn ihr Durchmesser kleiner ist, als das sie umgebende Gehäuse mittels einer Fassung bzw. Halterung in das sie umgebende Gehäuse eingesetzt. Dazu müssen zunächst Linse und Halterung montiert und anschließend muß die Halterung im Gehäuse fixiert werden. Dies ist relativ zeitaufwendig und somit auch teuer. Insbesondere bei Einsatz in Kraftfahrzeugen werden die optischen Bauelemente Vibrationen ausgesetzt, die eine sichere Fixierung notwendig machen.

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine einfache, kostengünstige und sichere Fixierung des optischen Bauelementes in dem ihn umgebenden Gehäuse zu schaffen.

[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Halterung mindestens zwei seitlich an dem optischen Element angeformte Rastarme aufweist, über die die Halterung mit dem Gehäuse selbstrastend verbindbar ist.

[0005] Durch die Anformung der Halterung bzw. ihrer Rastarme an das optische Element fällt die sonst übliche Montage des optischen Elementes in der Halterung weg. Durch die selbstrastende Bindung von Halterung und des sie umgebenden Gehäuses muß die Halterung zur Montage lediglich so in das Gehäuse eingesetzt werden, daß die Halterung einrastet. Dadurch ist eine schnelle und kostengünstige Montage bzw. Fixierung des optischen Bauelementes in dem Gehäuse möglich.

[0006] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist die Halterung eine parallel zur optischen Achse verlaufende Wandung auf, die an ihrem dem optischen Element benachbarten ersten Ende in das optische Element übergeht und zumindest teilweise von dem Gehäuse führbar ist. An dem dem ersten Ende der Wandung abgewandten zweiten Ende ist ein zweites optisches Element in eine Aufnahme einsetzbar. Die Halterung weist dabei zwei das zweite optische Element an der Halterung rastend fixierende Rastteile auf.

[0007] Dadurch ist es möglich, ein zweites optisches Element ebenfalls schnell und kostengünstig in einem vorbestimmten Abstand zum ersten optischen Element zu bringen und ohne zusätzlichen Aufwand zusammen mit der Halterung in dem Gehäuse zu fixieren.

[0008] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden die beiden, das optische Element fixierenden Rastteile so in dem sie umgebenden Gehäuse geführt, daß eine Entrastung des zweiten optischen Elementes bei in das Gehäuse eingesetzter Halterung verhindert wird.

[0009] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist das Gehäuse als ein einen

Reflektor mit Lampe mit einem Ende eines Lichtleiters verbindendes Koppellement ausgebildet. Das optische Element ist dabei als kartesische Linse und das zweite optische Element als Infrarotfilter ausgebildet. Die am optischen Element angeformten Rastarme wirken dabei als wärmeabführende Kühlrippen.

[0010] Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden ausführlichen Beschreibung und den beigefügten Zeichnungen, in denen bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung beispielsweise veranschaulicht sind.

[0011] In den Zeichnungen zeigen:

Figur 1: Ein als Koppellement ausgebildetes Gehäuse, das einen Reflektor mit Lampe mit einem Ende eines Lichtleiters verbindet, mit einem eingesetzten optischen Bauelement im Schnitt,

Figur 2: das Gehäuse von Figur 1 aus Richtung II im Schnitt,

Figur 3: eine Draufsicht auf das optische Bauelement von Figur 1 ohne Infrarotfilter,

Figur 4: eine Ansicht aus Richtung IV des optischen Bauelementes von Figur 3,

Figur 5: das optische Bauelement von Figur 3 entlang der Linie V - V geschnitten,

Figur 6: eine Ansicht aus Richtung VI des optischen Bauelementes von Figur 3,

Figur 7: das optische Bauelement von Figur 3, entlang der Linie VII - VII geschnitten,

Figur 8: das Koppellement von Figur 1 in einer räumlichen Darstellung und

Figur 9: das Koppellement von Figur 2 im Schnitt.

[0012] Ein optisches Bauelement (1) besteht im wesentlichen aus einer Halterung (2), einem optischen Element (3) und einem zweiten optischen Element (4).

[0013] Die Halterung (2) ist an das optische Element (3), das als kartesische Linse (5) ausgebildet ist, angeformt. Die Halterung (2) weist zwei einander gegenüberliegende Rastarme (6) auf, die mit einem ersten Ende (7) seitlich, d.h., quer zur optischen Achse (8) angeformt sind. Die freien Enden (9) der Rastarme (6) sind etwa parallel zur optischen Achse (8) angeordnet. Die freien Enden (9) weisen an ihrem dem ersten Ende (7) abgewandten Ende einen radial nach außen gerichteten Rastkopf (10) auf, der in eine Aussparung (11) des das optische Bauelement (1) umgebenden Gehäuses (12) rastend eingreift. Die Halterung (2) weist weiterhin eine parallel zur optischen Achse verlaufende Wandung

(13) auf, die an ihrem dem optischen Element (3) benachbarten ersten Ende (14) in das optische Element (3) übergeht und an ihren quer zu den Rastarmen (6) angeordneten Seiten Führungswandungen (15) aufweist, die von den den Führungswandungen (15) benachbarten Führungswandungen (16) des Gehäuses (12) geführt werden. Etwa parallel zu den freien Enden (9) der Rastarme (6) sind zwei einander gegenüberliegende Seitenwandungen (17) der Wandung (13) angeordnet, so daß die Führungswandungen (15) und die Seitenwandungen (17) quer zur optischen Achse (8) einen im wesentlichen rechteckigen Querschnitt der Wandung (13) ergeben.

[0014] Die Wandung (13) weist eine an ihrem dem ersten Ende (14) abgewandten zweiten Ende (18) angeordnete Aufnahme (19) auf, in die das zweite optische Element, das als Infrarotfilter (20) ausgebildet ist, einsetzbar ist. Im Bereich der Seitenwandungen (17) der Wandung (13) sind zwei Rastteile (21) angeordnet. Die Rastteile (21) verlaufen somit ebenfalls im wesentlichen parallel zur optischen Achse (8). Die Rastteile (21) überragen die Wandung (13) mit ihren dem optischen Element (3) abgewandten Rastenden (22), die den in Aufnahme (19) eingesetzten Infrarotfilter (20) fixierend hintergreifen.

[0015] Die Rastarme (6), wie auch die Rastteile (21) sind federnd ausgebildet. Das optische Element (3) mit angeformter Halterung (2) ist aus einem Polycarbonat, wie beispielsweise Makrolon glasklar, ausgebildet.

[0016] Das die Halterung (2) umgebende Gehäuse (12) ist als ein Koppellement (23) ausgebildet, das einen Reflektor (24) mit Lampe (25) mit einem Ende (26) eines Lichtleiters (27) verbindet. Das optische Bauelement (1) ist selbstrastend in dem Koppellement (23) zwischen Reflektor (24) und Ende (26) des Lichtleiters (27) fixierbar.

[0017] Der Infrarotfilter (20) ist dabei mit seiner dem Reflektor (24) zugewandten Außenfläche (28) im zweiten Brennpunkt (29) des Reflektors (24) angeordnet, in dessen ersten Brennpunkt (30) sich der Glühfaden (31) der Lampe (25) befindet. Die kartesische Linse (5) ist hinter dem zweiten Brennpunkt (29) angeordnet, wodurch die Temperaturbelastung abgesenkt wird. Die kartesische Linse (5) fokussiert das Licht des Reflektors (24) auf die Einkoppelfläche (32) des Lichtleiters (27). Dabei wird der Winkel, von dem das Licht in den Lichtleiter (27) eingekoppelt wird, verkleinert. Durch das optische Bauelement (1) wird somit eine gleichmäßige Intensitätsverteilung über die Einkoppelfläche (32) erreicht.

[0018] Zur Montage des optischen Bauelementes (1) wird zunächst der Infrarotfilter (20) in die Aufnahme (19) der Wandung (13) eingesetzt. Beim Einsetzen des Infrarotfilters (20) in die Aufnahme (19) federn die Rastteile (21) mit ihren Rastenden (22) seitwärts nach außen weg und greifen nach Einsatz des Infrarotfilters (20) mit ihren Rastenden (22) über den Infrarotfilter (20), so daß dieser fixiert wird. Anschließend wird das

optische Bauelement (1) so in das Gehäuse (12) bzw. das Koppellement (23) eingesetzt, daß die Rastarme (6), die zunächst nach innen gedrückt werden, nach Erreichen der Rastposition zurückfedern und mit ihren Rastköpfen (10) in die Aussparungen (11) des Gehäuses (12) eingreifen. Dabei werden die Führungswandungen (15) bzw. die Rastteile (21) der Halterung (2) von den benachbarten Führungswandungen (16) des Gehäuses (12) geführt. Die Führungswandungen (16) des Gehäuses (12) verhindern zugleich, daß bei dem eingesetzten optischen Bauelement (1) die Rastteile (21) zurückfedern können. Der Infrarotfilter (20) kann sich somit nicht von selbst aus der Halterung (2) lösen. Durch den rechteckigen Querschnitt der Wandung (13) bzw. durch die Führungswandungen (16) des Gehäuses (12) und durch die teilweise an den Rastarmen (6) benachbarten Seitenwandungen (33) des Gehäuses (12) anliegenden Rastarmen (6) wird eine sichere Fixierung des optischen Bauelementes (1) in dem Gehäuse (12) erzielt, die zugleich ein Verdrehen im Gehäuse (12) sicher verhindert.

Patentansprüche

1. Optisches Bauelement mit Halterung zur Fixierung mindestens eines optischen Elementes in einem die Halterung umgebenden Gehäuse, dadurch gekennzeichnet, daß die Halterung (2) mindestens zwei seitlich an dem optischen Element (3) angeformte Rastarme (6) aufweist, über die die Halterung mit dem Gehäuse (12) selbstrastend verbindbar ist.
2. Optisches Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Halterung (2) eine parallel zur optischen Achse (8) verlaufende Wandung (13) aufweist, die an ihrem dem optischen Element (3) benachbarten ersten Ende (7) in das optische Element (3) übergeht und zumindest teilweise von dem Gehäuse (12) führbar ist.
3. Optisches Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß in der Halterung (2) in einem Abstand zum optischen Element (3) ein zweites optisches Element (4) anordbar ist.
4. Optisches Bauelement nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite optische Element (4) in eine an dem dem ersten Ende (14) der Wandung (13) abgewandten zweiten Ende (18) angeordnete Aufnahme (19) einsetzbar ist.
5. Optisches Bauelement nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Halterung (2) mindestens zwei das zweite optische Element (4) an der Halterung (2) rastend fixierende Rastteile (21) aufweist.

6. Optisches Bauelement nach Anspruch (5), dadurch gekennzeichnet, daß die Rastteile (21) so von dem Gehäuse (12) führbar sind, daß eine Entrastung des zweiten optischen Elementes (4) bei in das Gehäuse (12) eingesetzter Halterung (2) verhindert wird. 5
7. Optisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das optische Element (3) als kartesische Linse (5) ausgebildet ist. 10
8. Optisches Bauelement nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite optische Element (4) als Infrarot-Filter (20) ausgebildet ist. 15
9. Optisches Bauelement nach einem der Ansprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Wandung (13) quer zur optischen Achse (8) einen im wesentlichen rechteckigen Querschnitt aufweist. 20
10. Optisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß Gehäuse (12) als ein einen Reflektor (24) mit Lampe (25) mit einem Ende (26) eines Lichtleiters (27) verbindendes Koppellement (23) ausgebildet ist. 25

30


35

40


45

50


55

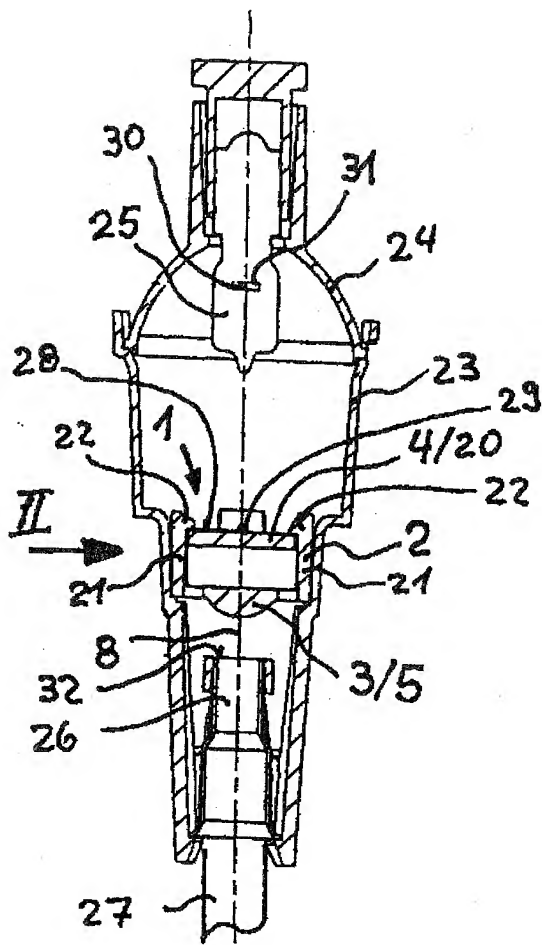


Figur 1

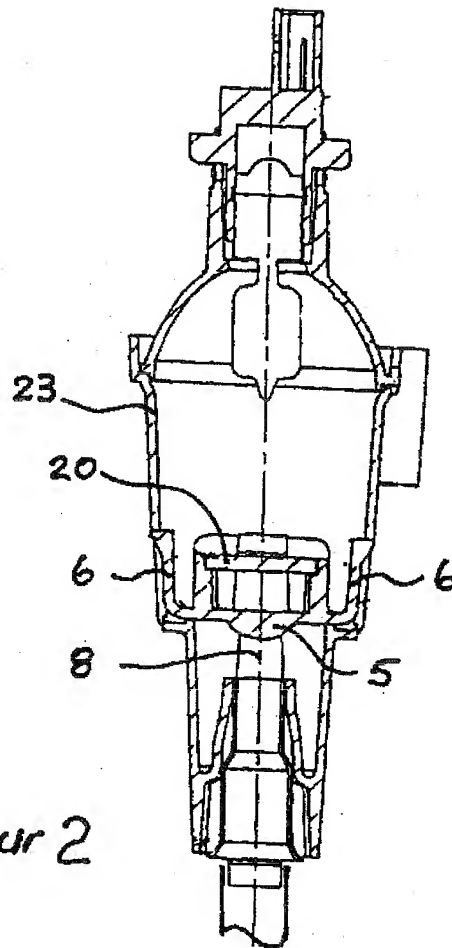


Figur 2

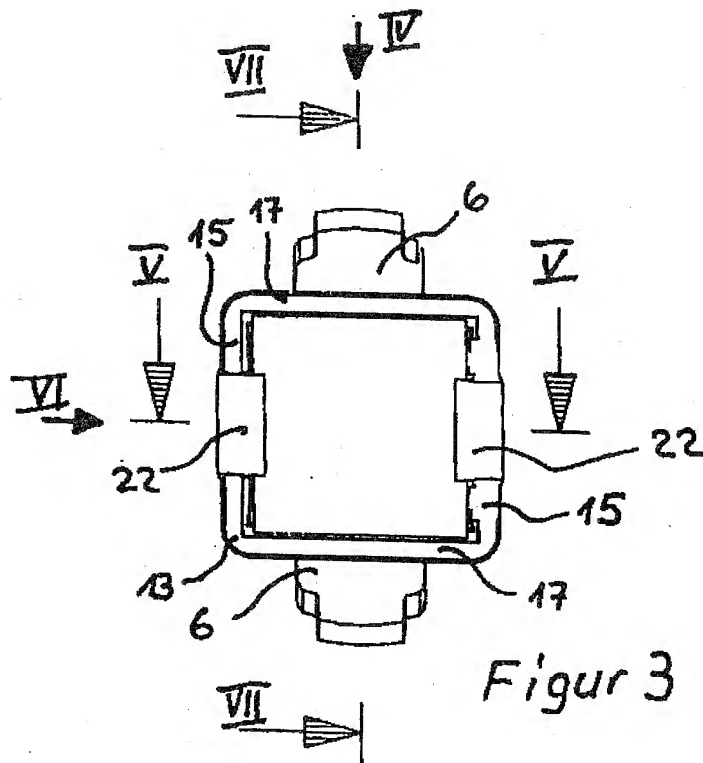


Figur 3

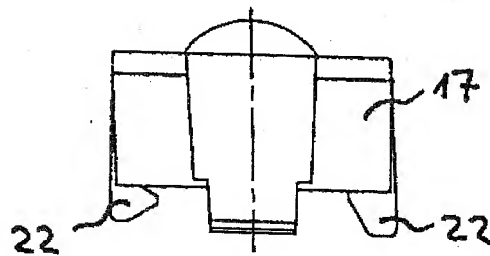


Figur 4

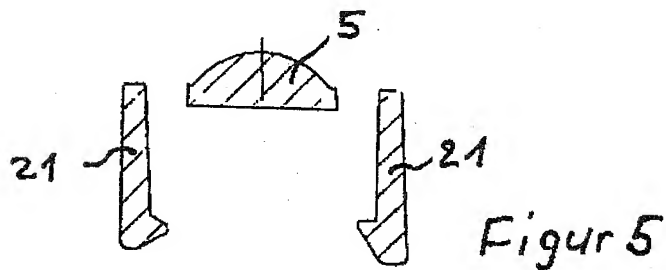


Figur 5

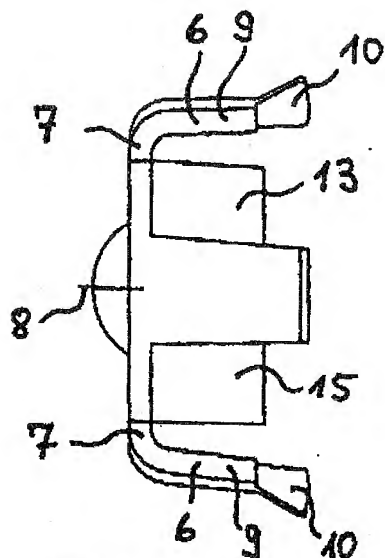


Figur 6

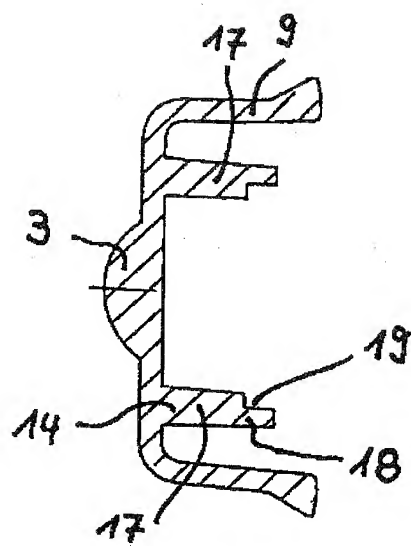

Figur 7

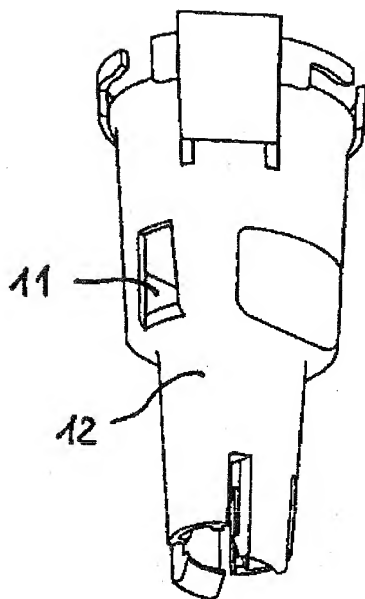

Figur 8

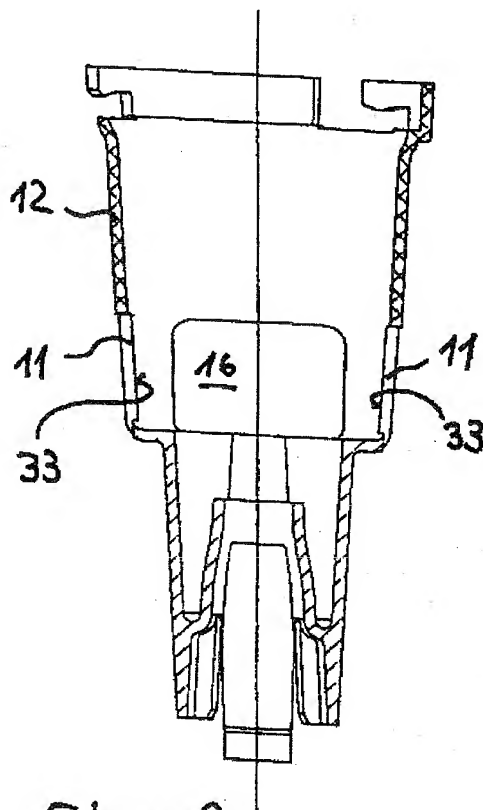

Figur 9



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 98 11 6605

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	US 4 398 240 A (SAVAGE JR JOHN M) 9. August 1983 * Spalte 2, Zeile 38 - Spalte 3, Zeile 10; Abbildungen 5,8 *	1-7,9	G02B7/02
X	US 4 491 900 A (SAVAGE JR JOHN M) 1. Januar 1985 * Spalte 3, Zeile 42 - Spalte 4, Zeile 14; Abbildung 12 *	1-6	
A	---	8	
X	US 4 035 681 A (SAVAGE JR JOHN M) 12. Juli 1977 * Spalte 2, Zeile 16 - Spalte 3, Zeile 8; Abbildungen 1-4 *	1,2,7,9	
X	US 3 982 122 A (BULL DALE L ET AL) 21. September 1976 * Spalte 6, Zeile 39 - Zeile 65; Abbildungen 2-4 *	1,2,7,9	
X	EP 0 585 186 A (EASTMAN KODAK CO) 2. März 1994 * Spalte 7, Zeile 31 - Spalte 8, Zeile 10; Abbildungen 2,4,9 *	1,2,9	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
A	US 5 068 771 A (SAVAGE JR JOHN M) 26. November 1991 * Zusammenfassung; Abbildungen 2,6 *	3-6	G02B H01L F21Q
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 16. Dezember 1998	Prüfer HYLLA W.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenüberarbeitung		T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03/92 (P4/C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 11 6605

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

16-12-1998

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4398240 A	09-08-1983	US 4195330 A	25-03-1980
		US 4402110 A	06-09-1983
		DE 2920164 A	22-11-1979
		DE 7914395 U	20-09-1979
		FR 2426304 A	14-12-1979
		GB 2025596 A, B	23-01-1980
		JP 1001791 B	12-01-1989
		JP 1530840 C	15-11-1989
		JP 54155798 A	08-12-1979
US 4491900 A	01-01-1985	AT 29313 T	15-09-1987
		EP 0108484 A	16-05-1984
		JP 59082780 A	12-05-1984
US 4035681 A	12-07-1977	KEINE	
US 3982122 A	21-09-1976	US 4089048 A	09-05-1978
		US 4115844 A	19-09-1978
EP 0585186 A	02-03-1994	US 5302778 A	12-04-1994
		JP 2559986 B	04-12-1996
		JP 6177271 A	24-06-1994
US 5068771 A	26-11-1991	AU 1795492 A	21-12-1992
		WO 9219909 A	12-11-1992

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82